


No. 220USB-S1 電ドラボール® ハイスピード *New*



220USB-S1

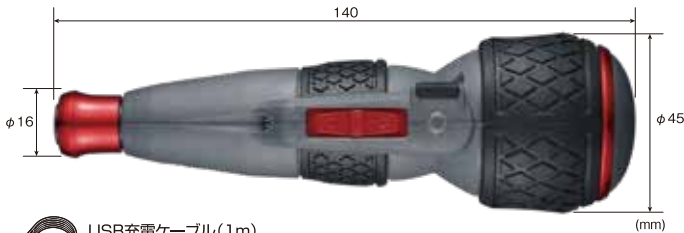

USB充電ケーブル(1m)

※ACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用の場合は、出力5V・1Aの市販品を別途ご用意ください。

外装:5セット

| 品番No.     | 付属品                            | JAN(4907587) |
|-----------|--------------------------------|--------------|
| 220USB-S1 | ビット：Φ2(100mm)<br>USB充電ケーブル(1m) | 028150       |

●オープン価格

パッケージサイズ…高さ250mm×幅105mm×奥行き75mm

| 本体仕様        |                       |
|-------------|-----------------------|
| 定格電圧        | DC3.6V                |
| 定格容量        | 800mAh                |
| 無負荷回転速度     | 1200min <sup>-1</sup> |
| 最大出力トルク(電動) | 0.4N・m                |
| 最大耐欠トルク(手動) | 10N・m                 |
| 重量(付属品含まず)  | 160g                  |
| 環境温度範囲*     |                       |
| 充電時         | 0℃～+40℃               |
| 動作中および保管中   | 0℃～+45℃               |
| 内蔵バッテリー     | Li-Ion                |
| セル数         | 1                     |
| 充電時間        | 約60 min               |
| 充電回数**      | 約500回                 |
| 充電ポート       | microUSB Type-B       |
| 入力電圧(最大)    | 5V DC                 |
| 入力電流        | 1A                    |

\*環境温度が0℃以下では充電・使用・保管しないでください。

\*\*実際のバッテリー寿命は、使用状況によって異なります。

No. 220USB-1 No. 220USB-5 電ドラボール®



220USB-1



220USB-5



専用ACアダプター・USB充電ケーブル(1m)

※ACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用の場合は、出力5V・1Aの市販品を別途ご用意ください。

外装:5セット

| 品番No.    | 付属品                                                 | JAN(4907587) |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 220USB-1 | ビット：Φ2(100mm)<br>USB充電ケーブル(1m)                      | 010711       |
| 220USB-5 | ビット：Φ1、Φ2×2、Φ3、Φ6(100mm)<br>USB充電ケーブル(1m)、専用ACアダプター | 010728       |

●オープン価格


パッケージサイズ…高さ250mm×幅105mm×奥行き75mm

| 本体仕様        |                      |
|-------------|----------------------|
| 定格電圧        | DC3.6V               |
| 定格容量        | 800mAh               |
| 無負荷回転速度     | 280min <sup>-1</sup> |
| 最大出力トルク(電動) | 2N・m                 |
| 最大耐欠トルク(手動) | 10N・m                |
| 重量(付属品含まず)  | 160g                 |
| 環境温度範囲*     |                      |
| 充電時         | 0℃～+40℃              |
| 動作中および保管中   | 0℃～+45℃              |
| 内蔵バッテリー     | Li-Ion               |
| セル数         | 1                    |
| 充電時間        | 約60 min              |
| 充電回数**      | 約500回                |
| 充電ポート       | microUSB Type-B      |
| 入力電圧(最大)    | 5V DC                |
| 入力電流        | 1A                   |

\*環境温度が0℃以下では充電・使用・保管しないでください。

\*\*実際のバッテリー寿命は、使用状況によって異なります。

No. USB16 替ビット

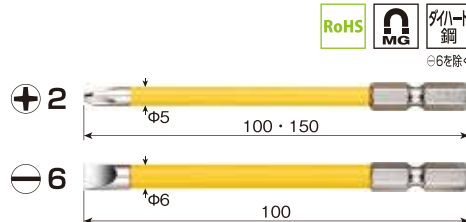


Φ6を除く

| 品番No.     | 内容          | 台紙サイズ(mm) | JAN(4907587) |
|-----------|-------------|-----------|--------------|
| USB161100 | Φ1×Φ4.5×100 | 160×35×8  | 007704       |
| USB162100 | Φ2×Φ5×100   | 160×35×8  | 007711       |
| USB162150 | Φ2×Φ5×150   | 180×35×8  | 007728       |
| USB163100 | Φ3×Φ6×100   | 160×35×8  | 007735       |
| USB166100 | Φ6×Φ6×100   | 160×35×8  | 007742       |

●オープン価格

内装：10セット

No. USB16 替ビットスパナ掛け付



USB1625100S8 USB163100S8

| 品番No.       | 内容        | 台紙サイズ(mm) | JAN(4907587) |
|-------------|-----------|-----------|--------------|
| USB162100S8 | Φ2×Φ6×100 | 160×35×8  | 026552       |
| USB163100S8 | Φ3×Φ7×100 | 160×35×8  | 015822       |

●オープン価格

内装：10セット

△ご注意

- 必ず電動工具本体の取扱い説明書をお読みください。
- 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。

- 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
- ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00～13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309  
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725  
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区御町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959  
北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町2丁目2番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745  
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607  
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649  
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309  
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727  
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

お求めは…

*New*



無負荷  
回転数 1200 回転/分

4倍速

電ドラボール®の4倍速い!!

電動×手動

220USB  
HI-SPEED

日本製

# 低反動

着座時の反動が驚くほど少なく、  
指だけでも支えられます。

**USB充電ポート**  
USB端子 (Micro USB type B) で簡単充電

**バッテリー充電ランプ**  
充電中は赤に点灯。充電完了は緑に点灯。

**スライドスイッチ**  
正逆切り替えがスムーズ

**高輝度LEDライト**  
使用後も5秒間点灯

**スリーブチャック**  
両頭・片頭ビットが使えます。

**軽量160g**  
腰サックに入れてもラクラク

**高精度ギア**  
毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計

## 電ドラボール<sup>®</sup> 220USB-1との違い

**SPEED!!**

電ドラボール<sup>®</sup> ハイスピード  
No.220USB-S1

1200min<sup>-1</sup>

0.4N・m

手動 (MAX)

10N・m



配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。

電ドラボール<sup>®</sup>  
No.220USB-1

280min<sup>-1</sup>

2N・m

手動 (MAX)

10N・m



軽天材に打ち込みが出来るハイパワー (2N・m) で、照明器具やガス・火災警報器などの取り付け、建具やエクステリア部材の取り付けなどに最適です。また配電盤の移設作業や解体にも適しています。

**POWER!!**

## 用途


| 適応業種              | 電ドラボール <sup>®</sup><br>ハイスピード | 電ドラボール <sup>®</sup> |                                              |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 電気工事一般            | ○                             | ◎                   | ボックス、ダクト、ケーブル管支持。<br>火災感知器、照明器具取り付けなど        |
| エアコン、<br>設備工事     | ○                             | ◎                   | エアコン据付、配線、ラック作業、<br>アンカーのネジ締めなど。             |
| 制御盤組立             | ◎                             | ○                   | 配電盤、一般産業盤内の配線作業、端子台、<br>ブレーカー取り付けなど          |
| 自動車、<br>オートバイ整備   | ○                             | ◎                   | インストルメンタルパネルやメーターパネル、<br>ホース留め金具の取り付け、取りはずし。 |
| 内装・<br>エクステリア工事   | ◎                             | ○                   | 扉、ドア、手すりなどの建具取り付け。<br>照明器具、戸袋など各種金具の取り付け     |
| ラック組立、<br>分解      | ◎                             | ○                   | 収納ラックや生産台の分解、<br>組み立て。                       |
| OA機器修理、<br>メンテナンス | ◎                             | ○                   | コピー機、パソコンなどの<br>パーツ交換や調整作業                   |

電ドラボール<sup>®</sup> ハイスピード  
No.220USB-S1

**こんなにも違う!!**

配電盤組み立ても、高効率

電ドラボール<sup>®</sup> ハイスピード  
No.220USB-S1



約30秒

電ドラボール<sup>®</sup>  
No.220USB-1



約60秒

端子台に取り付けられた  
12本のネジを取り外すのに

**約30秒**



で作業が完了しました。

過充電保護

過放電保護

過電流保護

USB 充電

6.35mm

高輝度LED

3.6V  
800mAh

Li-ion  
Battery